

# AquaLux®

## Su Bazlı Lüks Parlak Çok Amaçlı Boya

AquaLux®, su bazlı, lüks parlak dokuda, tam silinebilen ve yıkanabilen, farklı yüzeylerde kendin yap fikirleri için çok amaçlı geliştirilen, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif son kat boyadır.




Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

## ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Duvarlarınız için su bazlı lüks parlak doku ve üstün beyazlık sunar.
- Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliğindedir.
- Ahşap, metal, cam, plastik, seramik ve duvar kağıdı gibi farklı yüzeylerin de dekorasyonu ve renklendirilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir.
- Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulandığı yüzey ile bütünleşir.
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Su bazlı olması sebebi ile rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Çevre ve insan sağlığına dosttur.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### AMBALAJ

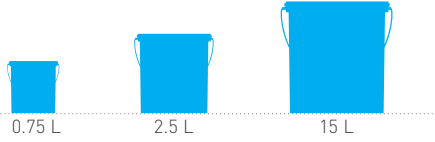

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### SARFIYAT




**TEK KAT**  
1 L ..... 13-20 m<sup>2</sup>



**İKİ KAT**  
15 L ..... 150 m<sup>2</sup>  
2.5 L ..... 25 m<sup>2</sup>  
0.75 L ..... 8 m<sup>2</sup>

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 13-20 m<sup>2</sup>** alan boyanabilir. Sarfiyattlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### İNCELTME



**Kullanıma hazırdır.** İhtiyaç halinde fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum **%5** inceltilebilir.

### KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **30-60 dakika**  
Katlar arası bekleme süresi: **4-6 saat**  
Son kuruma: **24 saat**

\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.


### ÖNERİLEN ASTARLAR

Su Bazlı Eski Boyalı ve Macunlu Yüzey	<b>Momento Pigmentli Astar</b>	Alçılı Yüzey	<b>Momento Konsantre Astar</b>
Solvent Bazlı Eski Boyalı Yüzey	<b>Momento Dönüşüm Astarı</b>	Çok Kirlili Yüzey	<b>Momento Şeffaf Jel Astar</b>
			<b>Kapatan Momento Dönüşüm Astarı</b>


\* Yüze göre önerilen astarlar kısmından uygun astar seçilmelidir.

## TEKNİK BİLGİLER


### Temizlenebilmesi




### Duvardaki Dokusu




### Nefes Alması



### Kapaticılığı



## YÜZEY HAZIRLIĞI

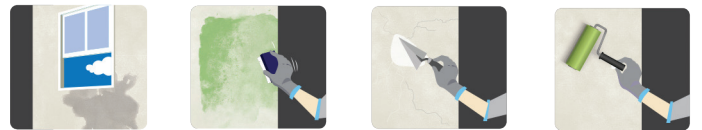

Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Boya altındaki eski ve kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir ya da su jeti ile maksimum 250 barı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir.

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

### Ahşap yüzeylerde uygulama:

**Yeni Boyanacak Ahşap Yüzeyler:** Ağaç üzerindeki budaklar yakılarak ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Daha sonra WoodMaXX® Ahşap Emprenye ile yüzey doyurulmalıdır. Bu şekilde ahşap içerisinde oluşacak mantar, küf, ahşabı tahriş eden kurt ve zararlılara karşı uzun süreli bir önlem alınmış olur. Emprenye uygulamasından sonra yüzey ince zımpara ile temizlenmelidir. Daha sonra yüzey aderansını engelleyecek kabarmış yüzeyler temizlendikten sonra oluşacak kot farkını önlemek için WoodMaXX® Wood Filler (Su Bazlı Ahşap Yüzey Düzeltme Macunu) uygulanmalıdır. Macun uygulamasından sonra zımparalanan yüzeye 1 kat WoodMaXX® Color Proof® Primer (Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı) uygulanmalıdır. Son olarak astarlanmış yüzeylere zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan ve zımpara sebebiyle oluşacak tozlar yüzeyden temizlendikten sonra son kat Filli Boya AquaLux® uygulanabilir.

**Rengini Kaybetmiş Veya Kirlenmiş Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:** Yüzey ince zımpara ile temizlenmelidir. Yüzey aderansını engelleyecek kabarmış yüzeyler temizlendikten sonra oluşacak kot farkını önlemek için WoodMaXX® Wood Filler (Su Bazlı Ahşap Yüzey Düzeltme Macunu) uygulanmalıdır. Macun uygulamasından sonra zımparalanan yüzeye 1 kat WoodMaXX® Color Proof® Primer (Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı) uygulanmalıdır. Son olarak astarlanmış yüzeylere zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan ve zımpara sebebiyle oluşacak tozlar yüzeyden temizlendikten sonra son kat Filli Boya AquaLux® uygulanabilir.

**Yeni Boyanacak Demir-Çelik-Sac Yüzeylerde Uygulama:** Öncelikle yüzey üzerindeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sonra pas önleyici SentoMaXX® Antipas ile yüzeyler iki kat olarak astarlanmalıdır. Antipas uygulandıktan en az 24 saat sonra zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapıldıktan sonra son kat olarak Filli Boya AquaLux® uygulanabilir. Galvanizli sac, alüminyum, bakır, çinko gibi metal yüzeyler üzerine Filli Boya Astarix uygulaması yapıldıktan sonra yüzeye son kat olarak Filli Boya AquaLux® uygulanabilir. Rengini kaybetmiş eski boyalı metal yüzeyler: Yüzey öncelikle zımparalanarak oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa Filli Boya Astarix uygulaması yapılmalı ve daha sonra zımpara ile yüzey düzeltmesi yapılmalıdır. Zımpara sebebiyle yüzeyde oluşacak tozlar temizlendikten sonra son kat olarak Filli Boya AquaLux® uygulanabilir.

**Plastik Yüzeylerde Uygulama:** Sert PVC yüzeylerde uygulama öncesi zımpara yapılması gereklidir. Yüzey toz, kir ve yağ tabakasından arındırıldıktan sonra son kat boyanın yüzeye tam aderans (yapışma) sağlayabilmesi için 1 kat Filli Boya Astarix uygulaması önerilir.

**Cam, Seramik ve Duvar Kağıdı Yüzeylerde Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz ve gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Cam ve seramik yüzeylerde son kat boyanın yüzeye tam aderans (yapışma) sağlayabilmesi için 1 kat Filli Boya Astarix uygulaması sonrasında son kat Filli Boya AquaLux® uygulanmalıdır. Duvar kağıdı yüzeylerinde 1 kat Momento Pigmentli Astar üzerine son kat Filli Boya AquaLux® uygulanmalıdır.

## RENK ÖNERİLERİ

### İç Cephe Renk Koleksiyonu A4 Kartelası



### İç Cephe Renk Koleksiyonu Cep Kartelası



### İç Cephe Renxmatik Yelpeze Kartela



## EK BİLGİLER

### UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yatay zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.
- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındır.)
- Maskeleme bantlarını boya biter bitmez çıkarmayı unutmayın. Bant zamanla yapıştığı yerde kuruyacak ve sonradan çıkarılsa bile yüzeyde yapışan kalıntılar bırakacaktır.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamlar olabilir.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden rulo ile uygulama devam ettirilmelidir.



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.