

## Fil-Fix® Ahşap Tutkalı

### Beyaz Renkli Ahşap Tutkalı

Yüksek yapışma gücünde, kurduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı polivinil asetat esaslı, beyaz renkli bir tutkaldır.

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Kuruma süreleri sonunda esnek, sağlam ve buzlu cam görüntüsünde bir film tabakası oluşturur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ

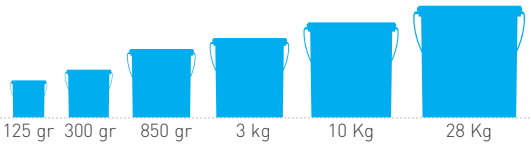

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **1 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### İNCELTME



**Kullanıma hazırdır.**

#### KURUMA SÜRESİ



**Kuruma Süresi: 30 dakika-2 saat**

\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

#### UYGULAMA ÖNERİLERİ

Tutkal, uygulanacak yüzeyin kenarlarından taşacak miktarda uygulanmalı, taşan kısımlar hemen nemli bezle silinmelidir. Uygulama işleminden en fazla 10 dakika sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yapıştırılacak yüzeyler her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.

#### EK BİLGİLER

- Uygulama öncesinde ürünün karıştırılması önerilmektedir.
- Sıcak ve soğuk preste kullanılabilir.
- 2-5 kg/cm<sup>2</sup> basınçta 5-15 dakika presleme süresi iyi bir yapıştırma işlemi için yeterlidir. Bu süre ahşap cinsine ve pres sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.
- Tutkal yüzeye fırça, rulo ve otomatik makineler ile sürülebilir.
- Yapıştırma işlemi ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.