

Momento Life Exterior

Düşük VOC Akrilik Mat Dış Cephe Boyası

Akrilik yapıda, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, nefes alabilir yapıda, mat dokuda, yüzeyde oluşabilecek kılcal çatlakları örtecek esnekliğe sahip, su bazlı, düşük VOC içeriğine sahip, çevre ve insan sağlığına duyarlı, dekoratif, yapı son kat dış cephe boyasıdır.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Yeni geliştirilen Multi Phase Polymer teknolojisi sayesinde normal uygulamalar için kabul edilenden daha düşük ve daha yüksek sıcaklıklarda, daha yüksek nem koşullarında boya filmi oluşturabilir.
- Soğuk ve nemli havalarda, uygulama sonrası 20 dakika içerisinde olağanüstü erken yağmur direnci oluşturur.
- Üstün tarama kuruması performansı ile sıcak havalarda yapılan uygulamalarda oluşabilecek rulo izi probleminin önüne geçer.
- Sağladığı UV direnci ile organik renklerin dahi uzun süre canlı kalmasını sağlar.
- Uygulandığı yüzeylere üstün aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur.
- Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzeylerde üstün yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
- Düşük VOC (uçucu organik bileşen) içeriği ile çevre ve insan sağlığına duyarlıdır.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ



15 L

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L 7,5-13 m²




İKİ KAT (Maksimum)

15 L 98 m²
2,5

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre düz boya uygulamalarında **1 litre** ile **tek katta 7,5-13 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



+%10

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum **%10** inceltilerek uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **20-30 dakika**


İkinci kat uygulama: **3-5 saat**
Son kuruma: **24 saat**

ÖNERİLEN ASTARLAR


Panzer Astar

TEKNİK BİLGİLER

UV Dayanımı




Duvardaki Dokusu




Nefes Alması




Su İticiliği



Kapaticılığı



YÜZEY HAZIRLIĞI

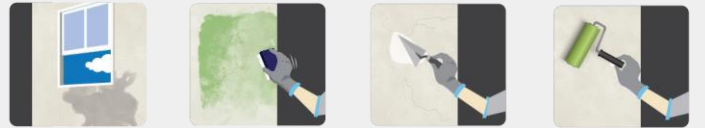

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda akrilik malzemeler ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Momento Life Exterior, akrilik ve mineral esaslı, sıvalar, beton, brüt beton, betopan, rengini kaybetmiş ancak kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar mutlaka en iyi şekilde giderilmelidir. Yüzeye Panzer Astar uygulaması yapılmalı ve ancak ondan sonra Momento Life Exterior uygulanmalıdır. Düşük örtücülük uyarısı bulunan renklerde renkli astar uygulaması önerilmektedir. Düşük örtücülük uyarısı bulunan renklerde son kat boyanın ikiden daha fazla kat halinde uygulanması gerekebilir. Momento Life Exterior uygulamasından önce Panzer Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Momento Life Exterior iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler ve uygulama aparatları su ile temizlenmelidir. Astar ve boya arasında 6-8 saat beklenilmesi gerekmektedir.

+30-50 °C arasındaki hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 10.00-16.00 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir. . **UYARI:** Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının 2°C ile +50°C arasında olmasına dikkat edilmesi ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir .

Macun kullanılacak yüzeyler: İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için Aqusto Dış Cephe Macunu'na, ağırlığının %20'si kadar taze beyaz/gri çimento + su karışımı (boza kıvamında) ilave edilerek düşük devirli bir matkap yardımı ile homojen bir görünüm sağlanana kadar karıştırılmalıdır. Oluşturulan karışım temizliği yapılmış yüzeyi nemlendirilmiş sıva/ beton yüzeylere direkt uygulanmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde macun uygulaması yapılacaksa tek kat dış cephe boya astarı uygulanmalıdır. Bu işlemi takiben macun tamiri ve tekrar boya astarı uygulanıp boyama işlemine geçilmelidir. Kullanıma hazır macunlar çatlama ve çökme yapmaması için maksimum 1 mm kalınlığında uygulanmalıdır. Derin ve geniş tamirlerde Stako tamir harcı uygulanması uygun olacaktır.

RENK ÖNERİLERİ

Aqusto Acryl Yalpaze Kartela



Dış Cephe Renk Koleksiyonu A4 Kartelas



Dış Cephe Renk Koleksiyonu Yalpaze Kartelası



EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında ve rüzgar esintisi olan durumlarda boya uygulaması yapmayın.
- Gün içinde ara verdiğinizde fırça ve rulolarınızı boya içerisinde bırakmayın. Ambalaj kapaklarını mutlaka kapatın.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamalar olabilir.
- Sıcaklığın +30-50 °C arasındaki hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 10.00-16.00 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka matlaştırılmalıdır.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

POZ NO: -
RAYİÇ NO: 10.250.1025



TS 7847'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E3
Tane Büyüklüğü: Sınıf S2
Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V2
Su Aktarım Hızı: Sınıf W3
Karbondiyoksit Geçirgenliği: Sınıf C0
Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0