

Momento Style® İnci Doku® Yarı Örtücü

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, inci doku® parlaklığında dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


Momento Style® İnci Doku® ile ışıltılı mekanlar yaratıcılığınız ile ortaya çıkan birbirinden farklı desenlerin Momento Style® İnci Doku® renklerindeki yansımaları ile birleşmesi sonucu oluşan kişiye özel ışıltılı mekanlar yaratmak artık çok kolay. Sade ama etkileyici pırlıtya sahip incinin asaletini, farklı ton ve desenlerle yaşam alanlarınıza taşıyabilirsiniz. Momento Style® İnci Doku® ile mekanlar eskisinden daha ferah ve daha parlak.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

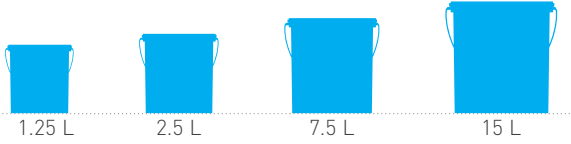

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L	13-16.5 m ²	→	15 L	250 m ²
				7.5 L	125 m ²
				2.5 L	45 m ²
				1.25 L	20 m ²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 13-16.5 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **30-60 dakika**


Katlar arası bekleme süresi: **4-6 saat**

Son kuruma: **24 saat**


*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

TEKNİK BİLGİLER


Temizlenebilmesi



Duvardaki Dokusu




Nefes Alması



Kapatıcılığı



YÜZEY HAZIRLIĞI

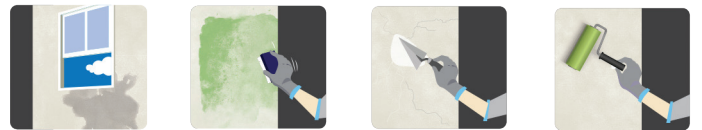

Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Boya altındaki eski ve kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir ya da su jeti ile maksimum 250 barı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir.

Not: Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı Saten Alçı kullanılması önerilmez.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Momento Style® İnci Doku® Yarı Örtücü uygulaması yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Momento Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Momento Style® İnci Doku® Yarı Örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden seçilen desenin Efekt aparatıyla desen verilmelidir.

Momento Style® Kelebek Rulo Uygulaması: Momento Style® İnci Doku® Yarı Örtücü uygulaması yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Momento Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Momento Style® İnci Doku® Yarı Örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Momento Style® Kelebek Rulo aparatıyla ikinci kişi tarafından aşağıya düz bir şekilde tarayarak desen verilerek çalışma sonlandırılır.

Eski Yüzeylerde Uygulama: Yüzeyden kabarmış ve kendini taşımayan eski boyalar kazınarak temizlenmelidir. Yüzeylerde çatlak varsa v şeklinde açılmalı ve tozdan iyici arındırılarak, dolgu özelliğine sahip macunla oldurularak tamirler yapılmalıdır. Yapılan tamirler tam kuruduktan sonra yüzeyin geneli ince dişli (no: 180 ve 220) zımpara ile zımparalanmalıdır. Yapılan tamirlerin üstüne öne şeffaf astar uygulayıp, kuruduktan sonra yüzeyin geneline Momento Dönüşüm Astarı uygulanarak yüzeye hazır hale getirilmelidir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Maskeleme bantlarını boya biter bitmez çıkarmayı unutmayın. Bant zamanla yapıştığı yerde kuruyacak ve sonradan çıkarılsa bile yüzeyde yapışan kalıntılar bırakacaktır.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamlar olabilir.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden rulo ile uygulama devam ettirilmelidir.