

# SentoMaXX® Sentetik Astar

## Yüksek Örtme Gücüne Sahip Sentetik Astar

Aktif Silikon Teknolojisi ile güçlendirilen Üçlü Koruma Sistemi sayesinde yüksek örtme gücüne sahip, mat, alkid reçine esaslı astar boyadır.

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Aktif Silikon Teknolojisi sayesinde mükemmel bir aderans sağlar ve son kat boyanın ömrünü uzatır.
- İçerdiği Aktif Silikon Teknolojisi sayesinde sürülen yüzeylerde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu beyazlığı ve yüksek estetiği beraberinde getirir.
- Rahat tarama ve yüksek örtme gücü sayesinde hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- Uygulandığı yüzeylerde homojen yayılma özelliğine sahiptir.
- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Son kat boya sarfiyatını azaltır.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller ve kuruma süresini ayarlar.
- Düzgün ve pürüzsüz bir üst yüzey oluşturur. Yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.
- Fırça ve rulo ile rahat uygulanır.
- Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmaz.
- Kurşunsuz ve aromatsızdır.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ

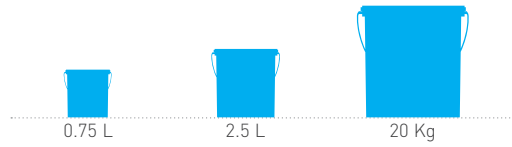

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

#### İNCELTME




Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için **%5-10**, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için **%10-15 Filli Boya Sentetik Tiner- D** ile inceltilmelidir.

#### KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **1-2 saat**  
Katlar arası bekleme süresi: **12-24 saat**  
Sert Kuruması: **24 saat**  
\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

#### SARFIYAT



TEK KAT  
1 L ..... **13-15 m²**



İKİ KAT  
20 Kg ..... **187 m²**  
2.5 L ..... **36 m²**  
0.75 L ..... **12 m²**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 13-15 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### ÖNERİLEN ASTARLAR

Solvent bazlı eski boyalı yüzeyler üzerine solvent bazlı boya uygulaması yapılacaksa son kat boya uygulamasından önce

**SentoMaXX® Sentetik Astar**

Solvent bazlı eski boyalı yüzeyler üzerine su bazlı boya uygulaması yapılacaksa SentoMaXX® Sentetik Astar öncesinde


**Momento Dönüşüm Astarı**

Ahşap yüzeylerde emprenye uygulaması sonrası son kat boya öncesinde

**SentoMaXX® Sentetik Astar**

\* Yüzeye göre önerilen astarlar kısmından uygun astar seçilmelidir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

**Eski Boyalı Su-Solvent Bazlı Yüzeyler:** Astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılmalı ve sonrasında son kat boya uygulamasına geçilmelidir. Zımpara işleminden sonra yüzey eski su bazlı boyalı ise öncelikle Momento Dönüşüm Astarı uygulanmalı, sonrasında SentoMaXX® Sentetik Astar uygulamasını takiben son kat boya uygulamasına geçilmelidir. Solvent bazlı eski boyalı yüzeyler üzerine direkt olarak SentoMaXX® Sentetik Astar uygulamasından sonra son kat boya uygulamasına geçilebilir.

**Yeni Boyanacak Ahşap Yüzeyler:** WoodMaXX® Ahşap Emprenye ile doyurulduktan sonra SentoMaXX® Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin tozu alınarak sentetik bazlı son kat boya uygulanır.

## RENK ÖNERİLERİ

Beyaz renk olarak üretilmektedir.

## EK BİLGİLER

### UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındır.)
- Maskeleme bantlarını boya biter bitmez çıkarmayı unutmayın. Bant zamanla yapıştığı yerde kuruyacak ve sonradan çıkarılsa bile yüzeyde yapışan kalıntılar bırakacaktır.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamlar olabilir.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden rulo ile uygulama devam ettirilmelidir.